




# 墜落災害預防圖說

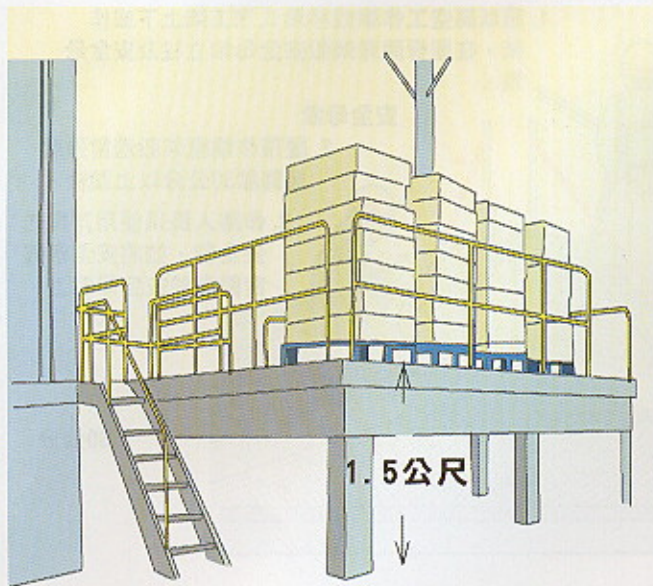

設置裝貨台，載貨台裝卸貨物其高差在1.5公尺以上者應提供勞工安全上下之設備。  
(出貨碼頭)

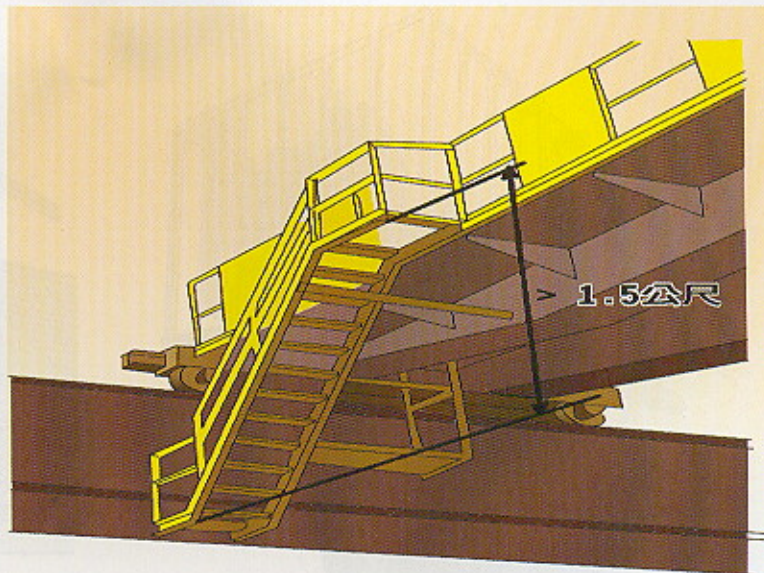

固定式起重機桁架應設護欄及能使勞工安全上下之設備。

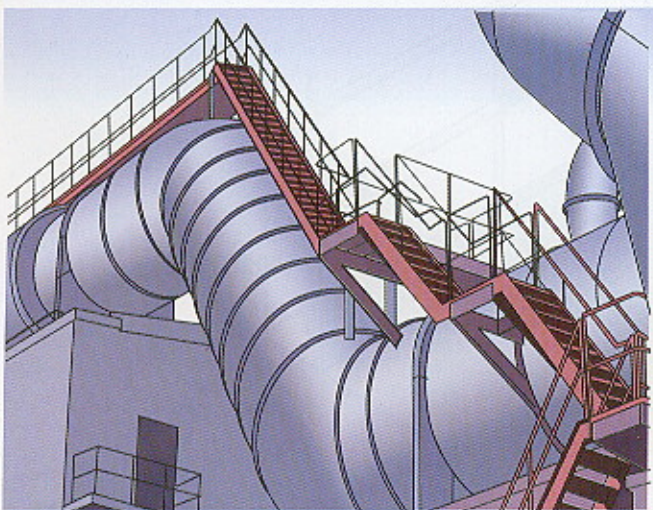

煙道應設置保養通路。

1. 高度、深度1.5m以上處所作業時，設置安全上下之設備。
  2. 梯子上端凸出路面60公分。
  3. 防止梯子移轉、傾倒。
  4. 不得使用兩梯子搭樓。
  5. 梯寬30cm以上、階梯處等距有安全踏面。
  6. 不得持物上下。
  7. 原則上不得在梯子上作業(無法避免時，必須使用安全帶並配置人員壓住梯子)
  8. 梯子與地面之角度維持於 $75^\circ$ (4:1之比)
  9. 梯腳採取防止滑溜。
- 
- A technical illustration of a ladder being used by a worker. The ladder is leaning against a horizontal surface. Various safety specifications are labeled with arrows: the top of the ladder is 60cm above the surface; the rungs are 25cm to 35cm apart; the ladder is 30cm wide; the angle with the ground is 75 degrees; and the feet of the ladder are 30cm apart.

使用移動梯上下高度1.5公尺以上處所應注意事項。