

危害辨識

石綿(Asbestos)

危害特性

H 卡 6-1 頁

聯合國編號: 2212 (藍色)、2590 (白色)

Asbestos
石綿

製表日期: 112 年版

毒性特性

- ◎ 容許濃度 PEL-TWA :
0.15f/cc 瘤
- ◎ 容許濃度 PEL-CEILING :
—
- ◎ 動物半死劑量(LD50) :
—
- ◎ 動物半死濃度(LC50) :
—
- ◎ 主要症狀 :
咳嗽、胸痛、肺腫瘤、間皮瘤、刺激、雞眼、發紅。
- ◎ IARC : Group 1 - 確定人體致癌。
- ◎ ACGIH : A1 : 確定人類致癌。

火災爆炸特性

- ◎ 外觀 : 白色或綠色或藍色或灰綠色固體
- ◎ 氣味 : 無味
- ◎ 沸點 : —
- ◎ 熔點 : >1000°C
- ◎ 蒸氣壓 : —
- ◎ 蒸氣密度 : /
- ◎ 閃火點 : /
- ◎ 爆炸界限 : /
- ◎ 滅火時可能遭遇之特殊危害 :
忽略火災危害。

反應性

- ◎ 安定性 :
常溫常壓下安定。
- ◎ 特殊狀況下可能之危害反應 :
可能可被氫氟酸腐蝕。
- ◎ 應避免之狀況 :
避免產生粉塵。
- ◎ 應避免之物質 :
酸
- ◎ 危害分解物 :
熱分解會產生多種分解產物。

※本資料為協助諮詢人員在短時間內有效的檢索資料及現場人員下達決定，迅速鑑定意外中存在物質的類別及緊急應變的處置方法，但無意以之替代人員對各物質的專業知識判斷。

Copyright 2023 ITRI 工業技術研究院



工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

急救方案

請優先考量下列之事項：

- * 視事故狀況連絡供應商、消防及緊急處理單位以尋求協助
- * 搶救者須按救災設備的個人防護設備完整穿戴，方可進入災區救人

A1 卡 6-2 頁

聯合國編號:2212 (藍色)、2590 (白色)

Asbestos

石綿

製表日期: 112 年版

急救處理原則

- (1) 不管吸入性、接觸性或食入性中毒之傷害，均可先給予 100% 氧氣
- (2) 若意識不清，則將患者置於復甦姿勢，不可餵食
- (3) 若無呼吸、心跳停止，立即施予心肺復甦術(CPR)
- (4) 立即請人幫忙打電話給 119 求救
- (5) 立即送醫，並告知醫療人員，曾接觸該物質
- (6) 救護人員到達前，則進行初期急救處理

個人防護裝備

- | 任何可偵測到的濃度 |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◎ 正壓或供壓式全面型空氣呼吸器(自攜式呼吸防護具) ◎ 正壓或供壓式全面型供氣式呼吸防護具輔以供壓或正壓型之空氣呼吸器(自攜式呼吸防護具) |
| 逃生 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎ 含高效率濾材之防毒面罩 ◎ 逃生型自攜式呼吸防護具 |

洩漏著火處理方案

- ◎ 視事故狀況；請連繫供應商、消防緊急處理單位，以尋求協助
- ◎ 人員需先撤離洩漏區，不要有接觸或穿越洩漏污染區域之狀況
- ◎ 依現場地勢考量，保持人員位於上風處，遠離低窪，通風不良處
- ◎ 僅由受過訓之人員負責清理，處置之工作，人員必須有適當的防護裝備
- ◎ 避免吸入石綿粉塵
- ◎ 在人員可接近之狀況下，設法阻止或減少溢漏

※本資料為協助諮詢人員在短時間內有效的檢索資料及現場人員下達決定，迅速鑑定意外中存在物質的類別及緊急應變的處置方法，但無意以之替代人員對各物質的專業知識判斷。

Copyright 2023 ITRI 工業技術研究院



工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

管制配置圖


發生洩漏事件，對於固體，隔離逸散或溢漏區域周圍至少 25 公尺區域作為立即預防警戒措施

Z 卡 6-3 頁

聯合國編號: 2212 (藍色)、2590 (白色)

Asbestos
石綿

製表日期: 112 年版

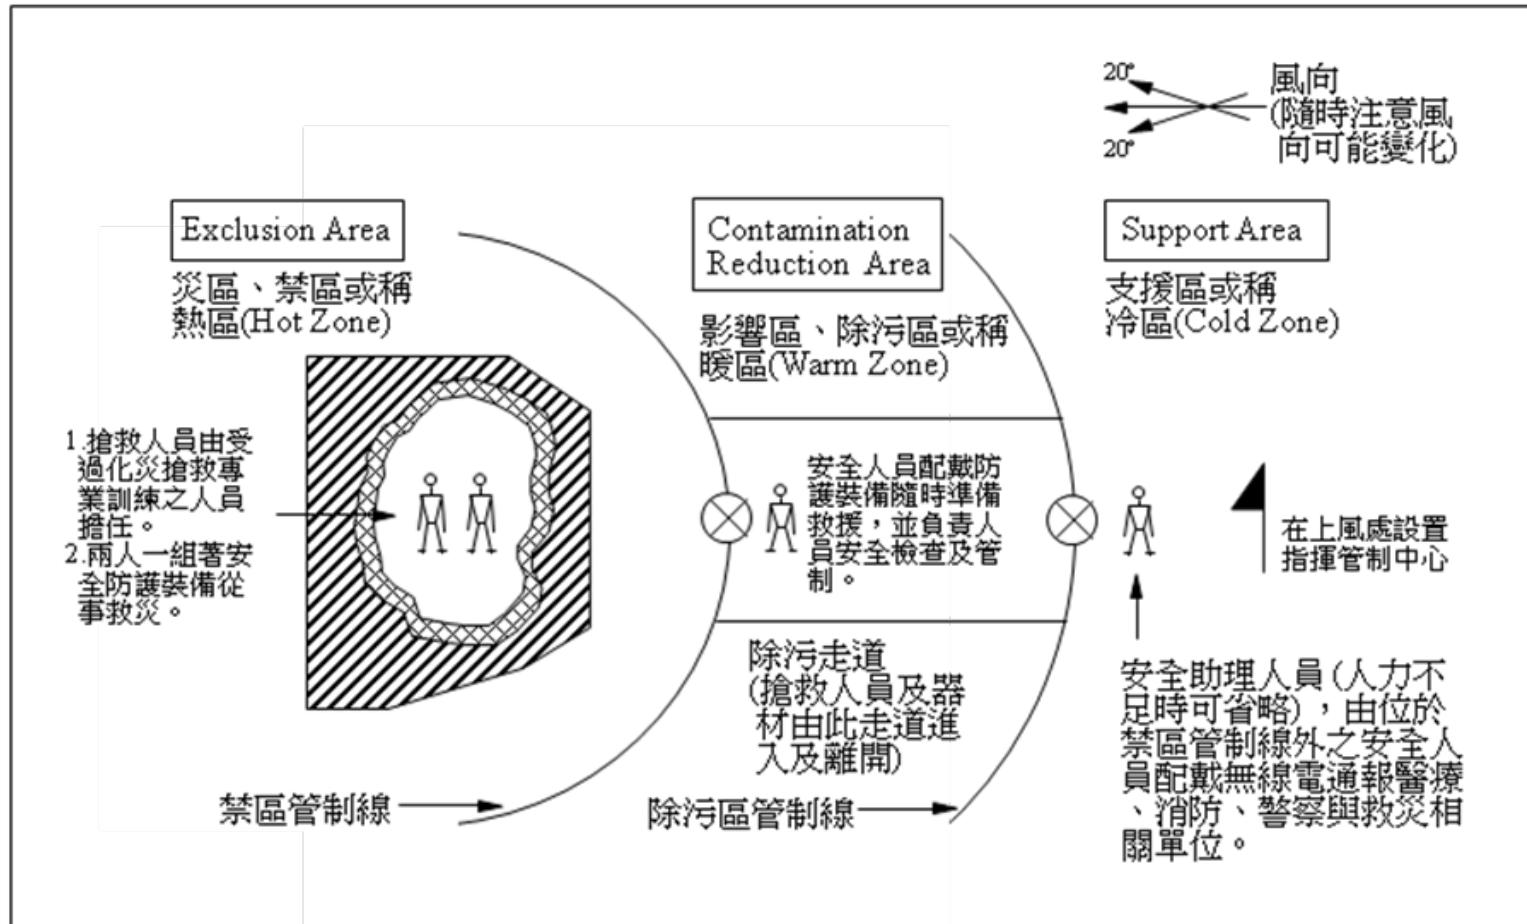

Copyright 2023 ITRI 工業技術研究院

※本資料為協助諮詢人員在短時間內有效的檢索資料及現場人員下達決定，迅速鑑定意外中存在物質的類別及緊急應變的處置方法，但無意以之替代人員對各物質的專業知識判斷。



工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

管理系統的建立其主要功用是當意外事故發生，搶救人員各司其責，有條不紊，以縱向上下溝通，將混亂的災害現場條理化。當事故現場人力不足或較小規模時，其任務分組可依現況適當的調整。

應變小組	職掌
廠區應變指揮官 (總應變指揮官)	<ul style="list-style-type: none"> 救災作業之協調與狀況掌握 現場疏散作業命令之下達 與安管中心代表至現場實施救災作業之協商 協調廠外支援作業
應變指揮官助理	<ul style="list-style-type: none"> 協助指揮官進行指揮作業 協助現場救災人員之調派
1.安全官(SAFETY) (警戒)	<ul style="list-style-type: none"> 依應變指揮官指派，隨同外界代表現場查勘 救災技術指導
2.連絡官	<ul style="list-style-type: none"> 政府通報業務調 毒災聯防小組協調救援
3.發言官	<ul style="list-style-type: none"> 發佈新聞稿 敦親睦鄰

應變小組	職掌
現場指揮官 (救災負責人)	<ul style="list-style-type: none"> 現場救災與化學物質處理作業之指揮與佈署 支援需求之提出 人力支援之機動調派
通報聯絡人	<ul style="list-style-type: none"> 依指示與現場指揮聯繫 通報現場處理現況 請求支援協助
救災資訊班 (後勤、供應)	<ul style="list-style-type: none"> 防護救災器材提供 物質安全資料及協助災變分析 後援協助 現場環境監測
救護班	<ul style="list-style-type: none"> 傷患急救 駕駛救護車
搶救班 (消防)	<ul style="list-style-type: none"> 現場救災與化學物質處理作業、搶救洩漏遮斷、修護、消防

請求支援

器材支援

*依行動方案評估得之器材為主，以最快的速度取得可用之器材

*器材支援對象可考量：化學品供應商、製造商、同行廠商、甚至是器材供應商

*緊急應變器材支援之種類包括：

A2 卡 6-5 頁

聯合國編號: 2212 (藍色)、2590 (白色)

Asbestos

石綿

製表日期: 112 年版

個人防護裝備（一）

- ◎ 搶救處理人員建議配戴：
 - (1) 正壓式全面型自攜式呼吸防護具 (SCBA)
 - (2) 氣密式連身型內背式防護衣
 - (3) 進火場消防衣（著火時）
 - (4) 化學安全護目鏡
 - (5) 護面罩
 - (6) 防護手套
 - (7) 防護鞋（靴）
 - (8) 救命器

個人防護裝備（二）

- ◎ 指揮、安全、除污處理人員配戴
 - (1) 含高效率濾材防毒口罩
 - (2) 氣密式及非氣密式連身防護衣
 - (3) 化學安全護目鏡、護面罩
 - (4) 防護手套
 - (5) 防護鞋(靴)

洩漏滅火處理器材

- ◎ 漏漏：
 - (1) 堵漏器：嵌片、栓塞、管線護套
 - (2) 堵漏劑：修補劑、修補片
 - (3) 清除工具：鏟子、防水布
- ◎ 滅火：
 - 一般：水、二氧化碳、化學乾粉、一般泡沫
 - 大火：一般泡沫、大量水霧

Copyright 2023 ITRI 工業技術研究院

※本資料為協助諮詢人員在短時間內有效的檢索資料及現場人員下達決定，迅速鑑定意外中存在物質的類別及緊急應變的處置方法，但無意以之替代人員對各物質的專業知識判斷。



工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

人員、環境之善後

- *保持洩漏區通風良好，且其清理工作須由受過訓之人員負責
- *對於消防冷卻用之廢水，可能具有毒性，應予收集並納入廢水處理系統處理

T 卡 6-6 頁

聯合國編號: 2212 (藍色)、2590 (白色)

Asbestos
石綿

製表日期: 112 年版

人員除污處理

- ◎ 簡易測試是否有殘留，若有則再進一步清洗
- ◎ 完成後依指示在特定區域將防護裝置脫除
- ◎ 脫除之防護裝置及除污處理後的廢棄物宜置於防滲塑膠袋或廢棄除污容器中，待進一步處理
- ◎ 自事故現場回到指揮中心前宜先作好裝備及工具的除污工作
- ◎ 依除污站架設的路徑，進入除污站
- ◎ 以大量水沖洗防護裝備及洩漏處理工具

災後處理

- ◎ 洩漏區應進行通風換氣
- ◎ 避免吸入石綿粉塵
- ◎ 以乾淨之鏟子將其置入清潔乾淨之容器中，並加蓋，移離外洩區
- ◎ 若大量洩漏時，在遠端圍堵以利處理
- ◎ 可使用塑膠板或防水布覆蓋粉末洩漏物，以限制擴散範圍

※本資料為協助諮詢人員在短時間內有效的檢索資料及現場人員下達決定，迅速鑑定意外中存在物質的類別及緊急應變的處置方法，但無意以之替代人員對各物質的專業知識判斷。

Copyright 2023 ITRI 工業技術研究院



工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute