

# 危害辨識

# 克氯苯(Chlorobezilate)

H 卡 6-1 頁

聯合國編號: 1993

Chlorobezilate

克氯苯

製表日期: 112 年版

## 危害特性

### 毒性特性

- ◎ 容許濃度 PEL-TWA :  
—
- ◎ 容許濃度 PEL-CEILING :  
—
- ◎ 動物半死劑量(LD50) :  
>5g/kg(大鼠、皮膚)  
729mg/kg(小鼠、吞食)  
2784~3880mg/kg(大鼠、吞食)  
>1g/kg(兔、皮膚)
- ◎ 動物半死濃度(LC50) :  
—
- ◎ 主要症狀 :  
1. 非常大劑量時，由於局部的胃部刺激，會造成嘔吐，然後會下痢。2. 唇、舌及臉部的感覺會麻。3. 身體不適，頭痛，喉嚨痛，疲勞。4. 粗大震顫(頸部、頭部及眼瞼)、運動失調。5. 抽筋現象會和昏迷及輕微麻痺交互發生。6. 通常因為延腦麻痺導致呼吸衰竭而引起死亡。
- ◎ IARC : Group 3- 無法判斷為人體致癌性

### 火災爆炸特性

- ◎ 外觀：無色固體，黃色液體，工業用為褐色、油狀液體
- ◎ 氣味：無特殊氣味
- ◎ 沸點：146~148°C(0.04 mmHg)
- ◎ 熔點：36~37.5°C
- ◎ 蒸氣壓：2.2x10<sup>-6</sup>mmHg(20 °C)
- ◎ 蒸氣密度：—
- ◎ 閃火點：40°C(閉杯)
- ◎ 爆炸界限：—
- ◎ 滅火時可能遭遇之特殊危害：  
燃燒會產生刺或具有毒性的氣體。

### 反應性

- ◎ 安定性：  
—
- ◎ 特殊狀況下可能之危害反應：  
克氯苯加熱至分解溫度時會釋出有毒的氯化氫 (HCl) 氣體。
- ◎ 應避免之狀況：  
避免熱源。
- ◎ 應避免之物質：  
石灰、強鹼、強酸。
- ◎ 危害分解物：  
克氯苯在強鹼及強酸中，水解變成不活潑性的對位二氯基苯酸及乙醇。

Copyright 2023 ITRI 工業技術研究院

※本資料為協助諮詢人員在短時間內有效的檢索資料及現場人員下達決定，迅速鑑定意外中存在物質的類別及緊急應變的處置方法，但無意以之替代人員對各物質的專業知識判斷。

### 請優先考量下列之事項：

- \* 視事故狀況連絡供應商、消防及緊急處理單位以尋求協助
- \* 搶救者須按救災設備的個人防護設備完整穿戴，方可進入災區救人

### 急救處理原則

- (1) 不管吸入性、接觸性或食人性中毒之傷害，均可先給予 100% 氧氣。
- (2) 若意識不清，則將患者置於復甦姿勢，不可餵食。
- (3) 若無呼吸、心跳停止，立即施予心肺復甦術(CPR)。
- (4) 若患者有自發性嘔吐，讓患者向前傾或仰躺時頭部側傾，以減低吸入嘔吐物造成呼吸道阻塞之危險。
- (5) 若患者已攝取或吸入物質，不要使用口對口人工呼吸。
- (6) 搬移或隔離受污染的衣服或鞋子，若已接觸到物質，立即用流動的水沖洗皮膚及眼睛至少 20 分鐘。

### 個人防護裝備

空氣中氧氣濃度低於 19.5%者
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 護面罩</li> <li>◎ 防滲手套（橡膠、鐵氟龍材質）</li> <li>◎ 防護鞋（靴）</li> <li>◎ 正壓式全面型自攜式呼吸防護（SCBA）</li> <li>◎ 非氣密式連身型內背式防護衣（B 級）</li> <li>◎ 進火場消防衣（著火時）</li> <li>◎ 化學安全護目鏡</li> </ul>
空氣中氧氣濃度高於 19.5%者
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 含有機蒸氣濾罐或粉塵霧滴濾罐之氣體面罩或含抗殺蟲劑之口罩</li> <li>◎ 非氣密式連身防護衣（C 級）</li> <li>◎ 化學防濺護目鏡</li> <li>◎ 化學防濺護面罩</li> <li>◎ 防滲手套(橡膠、鐵氟龍材質)</li> <li>◎ 防護鞋(靴)</li> </ul>


### 洩漏著火處理方案

- ◎ 保持最大距離做滅火動作，以水霧分散蒸氣，藉以保護阻漏人員
- ◎ 使外洩區通風
- ◎ 不可將水注入於容器中
- ◎ 人員需先撤離洩漏區，不要有接觸或穿越洩漏污染區域之狀況
- ◎ 視事故狀況；請連繫供應商、消防緊急處理單位，以尋求協助
- ◎ 依現場地勢考量，保持人員位於上風處，遠離低窪，通風不良處
- ◎ 僅由受過訓之人員負責清理，處置之工作，人員必須有適當的防護裝備
- ◎ 切斷、移開所有引火源，在人員可接近之狀況下，設法阻止或減少溢漏
- ◎ 以塑膠布覆蓋洩漏物，防止漏出，可用乾土、沙或其他不燃性吸附劑吸收，最後放置於容器中
- ◎ 避免任其流入下水道或其他密閉空間

Copyright 2023 ITRI 工業技術研究院

※本資料為協助諮詢人員在短時間內有效的檢索資料及現場人員下達決定，迅速鑑定意外中存在物質的類別及緊急應變的處置方法，但無意以之替代人員對各物質的專業知識判斷。

發生洩漏事件：對於固體，隔離逸散或溢漏區域周圍至少 25 公尺區域作為立即預防警戒措施。  
對於液體，隔離洩漏或外洩區域周圍至少 50 公尺區域作為立即預警方案。

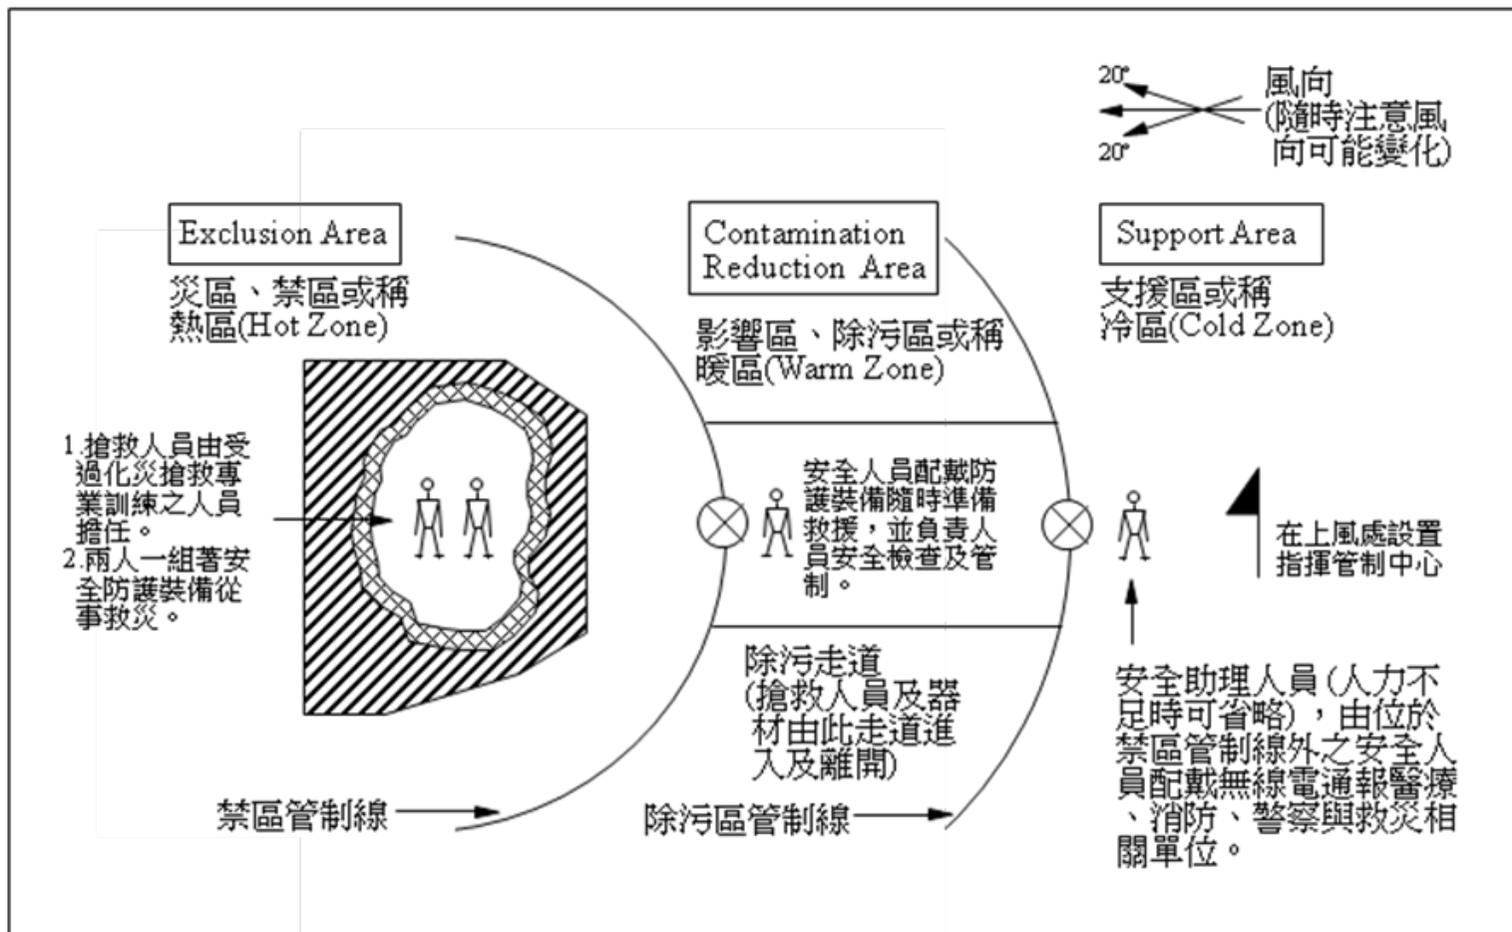

Copyright 2023 ITRI 工業技術研究院

※本資料為協助諮詢人員在短時間內有效的檢索資料及現場人員下達決定，迅速鑑定意外中存在物質的類別及緊急應變的處置方法，但無意以之替代人員對各物質的專業知識判斷。

管理系統的建立其主要功用是當意外事故發生，搶救人員各司其責，有條不紊，以縱向上下溝通，將混亂的災害現場條理化。當事故現場人力不足或較小規模時，其任務分組可依現況適當的調整。

應變小組	職 掌
廠區應變指揮官 (總應變指揮官)	<ul style="list-style-type: none"> <li>救災作業之協調與狀況掌握</li> <li>現場疏散作業命令之下達</li> <li>與安管中心代表至現場實施救災作業之協商</li> <li>協調廠外支援作業</li> </ul>
應變指揮官助理	<ul style="list-style-type: none"> <li>協助指揮官進行指揮作業</li> <li>協助現場救災人員之調派</li> </ul>
1.安全官(SAFETY) (警戒)	<ul style="list-style-type: none"> <li>依應變指揮官指派，隨同外界代表現場查勘</li> <li>救災技術指導</li> </ul>
2.連絡官	<ul style="list-style-type: none"> <li>政府通報業務調</li> <li>毒災聯防小組協調救援</li> </ul>
3.發言官	<ul style="list-style-type: none"> <li>發佈新聞稿</li> <li>敦親睦鄰</li> </ul>

應變小組	職 掌
現場指揮官 (救災負責人)	<ul style="list-style-type: none"> <li>現場救災與化學物質處理作業之指揮與佈署</li> <li>支援需求之提出</li> <li>人力支援之機動調派</li> </ul>
通報連絡人	<ul style="list-style-type: none"> <li>依指示與現場指揮聯繫</li> <li>通報現場處理現況</li> <li>請求支援協助</li> </ul>
救災資訊班 (後勤、供應)	<ul style="list-style-type: none"> <li>防護救災器材提供</li> <li>物質安全資料及協助災變分析</li> <li>後援協助</li> <li>現場環境監測</li> </ul>
救 護 班	<ul style="list-style-type: none"> <li>傷患急救</li> <li>駕駛救護車</li> </ul>
搶 救 班 (消防)	<ul style="list-style-type: none"> <li>現場救災與化學物質處理作業、搶救洩漏遮斷、修護、消防</li> </ul>

※本資料為協助諮詢人員在短時間內有效的檢索資料及現場人員下達決定，迅速鑑定意外中存在物質的類別及緊急應變的處置方法，但無意以之替代人員對各物質的專業知識判斷。

## 請求支援

# 器材支援

A2 卡 6-5 頁

聯合國編號: 1993

Chlorobenzilate

克氯苯

製表日期: 112 年版

\* 依行動方案評估得之器材為主，以最快的速度取得可用之器材

\* 器材支援對象可考量：化學品供應商、製造商、同行廠商、甚至是器材供應商

\* 緊急應變器材支援之種類包括：

### 個人防護裝備（一）

- ◎ 搶救處理人員建議配戴：
  - (1) 正壓式全面型自攜式呼吸防護具 (SCBA)
  - (2) 非氣密式連身型內背式防護衣
  - (3) 進火場消防衣 (著火時)
  - (4) 化學安全護目鏡
  - (5) 護面罩
  - (6) 防滲手套
  - (7) 防護鞋 (靴)
  - (8) 救命器

### 個人防護裝備（二）

- ◎ 指揮、安全、除污處理人員配戴
  - (1) 含有機蒸氣濾罐或粉塵霧滴濾罐之氣體面罩或含抗殺蟲劑之口罩
  - (2) 非氣密式連身防護衣(C 級)
  - (3) 化學防濺護目鏡、護面罩
  - (4) 防滲手套(耐化式)
  - (5) 防護鞋(靴)

### 洩漏滅火處理器材

- ◎ 洩漏：
  - (1) 吸收體：蛭石、活性炭、砂土及通用型吸收棉
  - (2) 防爆型幫浦
  - (3) 挖掘用處理工具組(如鏟子、圓鋤)
  - (4) 廢棄物收集桶
  - (5) 粉塵真空收集幫浦
- ◎ 滅火：

一般：化學乾粉、二氧化碳、水、泡沫

Copyright 2023 ITRI 工業技術研究院

※本資料為協助諮詢人員在短時間內有效的檢索資料及現場人員下達決定，迅速鑑定意外中存在物質的類別及緊急應變的處置方法，但無意以之替代人員對各物質的專業知識判斷。

- \* 保持洩漏區通風良好，且其清理工作須由受過訓之人員負責
- \* 對於消防冷卻用之廢水，可能具有毒性，應予收集並納入廢水處理系統處理

## 人員除污處理

- 自事故現場回到指揮中心前宜先作好裝備及工具的除污工作
- 依除污站架設的路徑，進入除污站
- 以大量水沖洗防護裝備及洩漏處理工具
- 簡易測試是否有殘留，若有則再進一步清洗
- 完成後依指示在特定區域將防護裝置脫除
- 脫除之防護裝置及除污處理後的廢棄物宜置於防滲塑膠袋或廢棄除污容器中，待進一步處理

## 災後處理

- 洩漏區應進行通風換氣，廢棄應導入廢氣燃燒塔或其它廢氣處理系統
- 若洩漏至水中，可以活性炭吸附，再以物理性的機械方法將此吸附之克氯苯抽出
- 若撥灑液體中含克氯苯，可以乾沙、泥土或其他不燃物吸附後，置於密封容器中
- 以溶劑溶解克氯苯後，放入焚化爐中燃燒，但須有廢棄清除設備